


INOUSIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS





Eforte s hliníkovým krytem

System okenních profilů

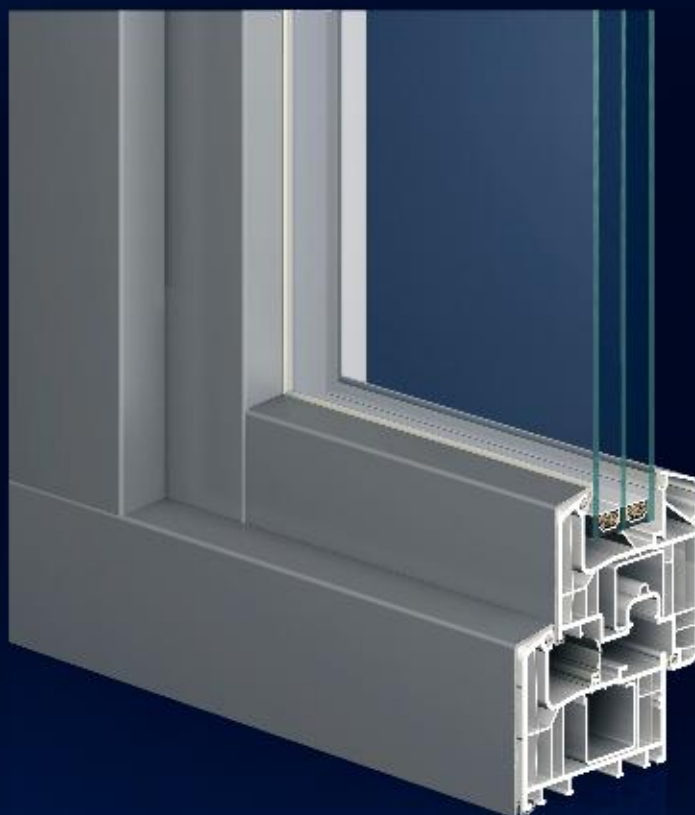

System Eforte otevírá nové možnosti: S ocelovou výztuhou, stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje profil výborné hodnoty $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flexibilně použitelný profil umožňuje realizaci jakýchkoliv stavebních požadavků: od standardu pasivního domu až po okna nadstandardních rozměrů díky aplikaci tzv. „lepených skel“. Hliníkový kryt pak umožňuje zkombinovat vynikající izolační vlastnosti s klasickým vzhledem hliníkového okna - a to v téměř jakémkoliv barevném provedení.

Eforte s hliníkovým krytem

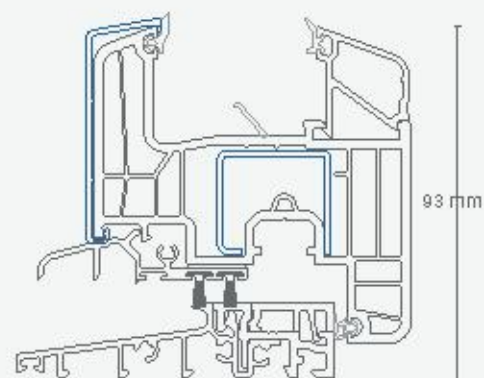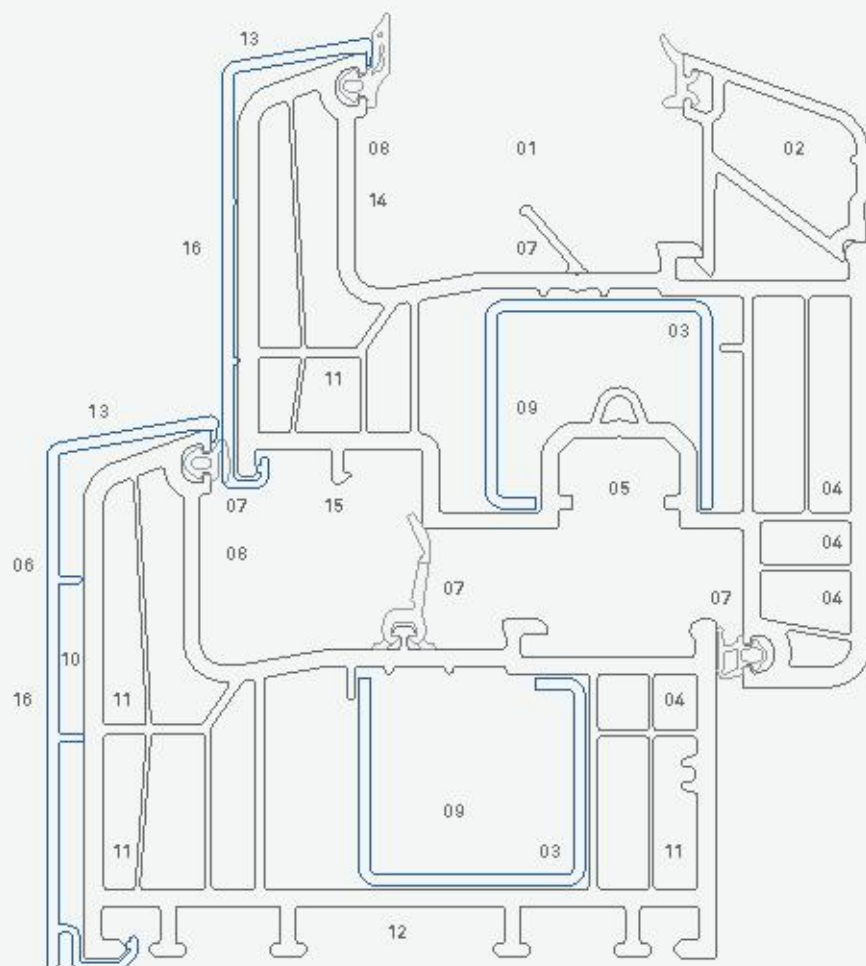

Eforte s hliníkovým krytem
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový práh balkónových
dveří / Obr.: 1:2



INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnost



INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita



INOUTIC DESIGN PLUS
Barva / Tvar

- 01 Zasklení 24 až 56 mm:** Pro velmi silná tepelně-izolační nebo zvukotěsná skla
- 02 Dvoupatková zasklívací lišta:** Zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí
- 03 Silné ocelové výztuže:** Stabilní konstrukce okna
- 04 Kování:** Vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes tři komory
- 05 Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm:** Možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání
- 06 Uchycení hliníkového krytu:** Rychlé provedení pomocí jednoduchého naklapávacího systému

- 07 Nové přídavné těsnění v drážce a tři celoobvodová těsnění:** Maximální tepelná izolace / odolnost proti větru a zatékání
- 08 Výška drážky pro sklo 25 mm:** Nejlepší tepelná izolace / potlačení kondenzace vody
- 09 Šestikomorová technologie:** Dokonalá tepelná izolace při použití ocelové výztuhy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 10 Přídavná komora mezi rámem a krytem:** Omezení přenosu tepla / vynikající tvarová stálost
- 11 Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory:** Ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výztuh v komorách

- 12 Stavební hloubka 84 mm:** Vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění
- 13 Štíhlý profil s úzkou podhledovou výškou 120 mm a zkosením 20°:** Dobré odvádění vody / harmonický design.
- 14 Lepená skla pro okna větších rozměrů:** Možnost realizovat prvky až do výšky 2,60 m
- 15 Detail řešení napojení:** Integrované napojení falešného sloupku nebo okapnice ke křídlu
- 16 Designové možnosti:** Klasický vzhled hliníkového okna díky tupě sraženým rohovým spojům / široká škála možností nanesení povrchové vrstvy v téměř jakékoliv barvě

PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY PŘEDPISY PRO VÝROBEK A ZKUŠEBNÍ PŘEDPISY. SPOLEČNOST INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY PRO »RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN«, KTERÁ POD JMÉNEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

VÁŠ PARTNER INOUTIC