

**INOUSIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS**





Eforte

System okenních profilů




Eforte nastavuje nové vyšší limity pro energeticky účinné profilové systémy: S běžnou ocelovou výztuhou, stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje profil vynikajících hodnot $U_f 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flexibilně použitelný profil umožňuje realizaci stavebních požadavků jakéhokoliv typu: od standardu pasivního domu až po realizaci oken nadstandardních rozměrů díky aplikaci tzv. „lepených skel“. A to vše v široké paletě barev.

Eforte

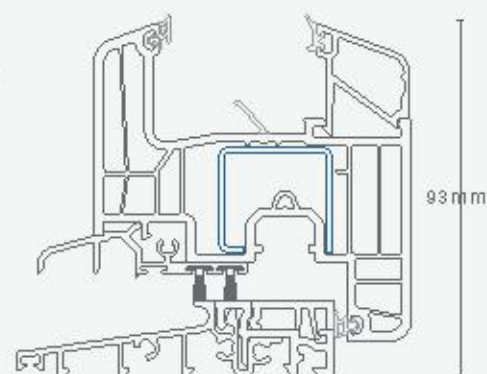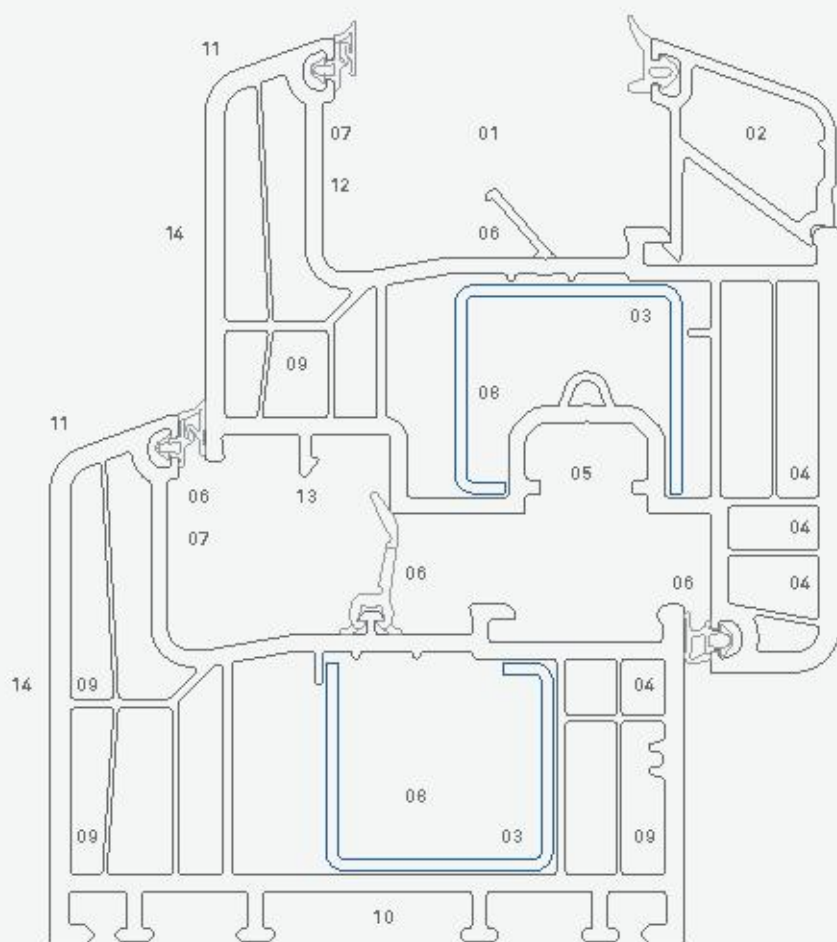

Eforte
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový práh balkonových dveří
Obr.: 1:2



- 01 Zasklení 24 až 56 mm: Pro velmi silná tepelně-izolační nebo zvukotěsná skla
- 02 Dvoupátková zasklívací lišta dle DIN 18545: Zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí
- 03 Silné ocelové výztuže: Stabilní konstrukce okna
- 04 Kování: Vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes tři komory
- 05 Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: Možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání

- 06 Nové, přídavné těsnění v drážce a tři celoobvodová těsnění: Maximální tepelná izolace / odolnost proti větru a zatékání
- 07 Výška drážky pro sklo 25 mm: Nejlepší tepelná izolace / omezení kondenzace vody
- 08 Šestikomorová technologie: Dokonalá tepelná izolace i při použití ocelové výztuhy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: Ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výztuh v komorách
- 10 Stavební hloubka 84 mm: Vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění

- 11 Štíhlý profil s nízkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením 20°: Dobré odvádění vody / harmonický design.
- 12 Lepená skla pro okna větších rozměrů: Možnost realizovat prvky až do výšky 2,60 m
- 13 Detail řešení napojení: Integrované napojení falešného sloupku nebo okapnice ke křídlu
- 14 Designové možnosti: Velký výběr dekorů a barev / dekor se vzhledem dřeva, s perličkovou strukturou nebo s metalickým povrchem

PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY PŘEDPISY PRO VÝROBEK A ZKUŠEBNÍ PŘEDPISY. SPOLEČNOST INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY PRO »RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN«, KTERÁ POD JMÉNEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

VÁŠ PARTNER INOUTIC

